

rétegeltpláza.hu

FILMBEVONATOS KOMBILEMEZEK

3 FÉLE MINŐSÉGBEN

KÉTOLDALI FILMBEVONATÚ ÉS MULTIFUNKCIÓS RÉTEGELT LEMEZEK

21 mm vastag, standard minőségű, rendkívül ellenálló rétegelt lemezek.

Miért fogod szeretni a kétoldali filmbevonatú termékeinket?

Egyszerűen azért, mert biztosítjuk az átlagosnál jobb minőséget, kedvező piaci áron és rugalmasan, közvetlenül raktárkészletről.



EBH STD 21 ★	EBH STD+ 21 ★★★★	EBH STD++ 21 ★★★★★
• 220 gramm fenolfilm bevonat • 1,5 mm nyár fedő furnér • 18 mm újrahasznosított középréteg • 1,5 mm nyár fedő furnér • 220 gramm fenolfilm bevonat	• 160 gramm fenolfilm bevonat • 1,5 mm nyár fedő furnér • 18 mm 100% eukaliptusz középréteg • 1,5 mm nyár fedő furnér • 160 gramm fenolfilm bevonat	• 120 gramm Dynea fenolfilm bevonat • 1,5 mm nyár fedő furnér • 18 mm 100% eukaliptusz középréteg • 1,5 mm nyár fedő furnér • 120 gramm Dynea fenolfilm bevonat
2500×1250×21 mm általános vastagsági tűrés +- 0.5 mm		
550kg/m3	600 kg/m^3	600 kg/m^3
A lemez rétegeinek egymáshoz történő ragasztása WBP melamin víz és főzésálló ragasztóval történik. A fenol lemezt forró laminálással ragasztják a felületre.	EN 314 Class2, a lemez rétegeinek egymáshoz történő ragasztása WBP melamin víz és főzésálló ragasztóval történik. A 160 g/m2 fenol fóliát forró laminálással ragasztják a felületre.	EN 314 Class3, a lemez rétegeinek egymáshoz történő ragasztása WBP fenol formaldehid víz és főzésálló ragasztóval történik. A 120 g/m2 Dynea fenol fóliát forró laminálással ragasztják a felületre.
1-3 alkalommal újra felhasználható	15-20 alkalommal újra felhasználható	20+ alkalommal újra felhasználható
43 tábla/rakat	45 tábla/rakat	44 tábla/rakat

Felhasználási terület:

Építőipari, és más ipari alkalmazásokra, ahol fontos a felületi tartósság és minőség. A falfelület a zsaluzást követően sima és egyenletes.






Előnyei:

Jó ár-érték arány, stabil szerkezet, könnyű megmunkálhatóság, esztétikus felület, kis térfogatsúly kültéri felhasználhatóság.



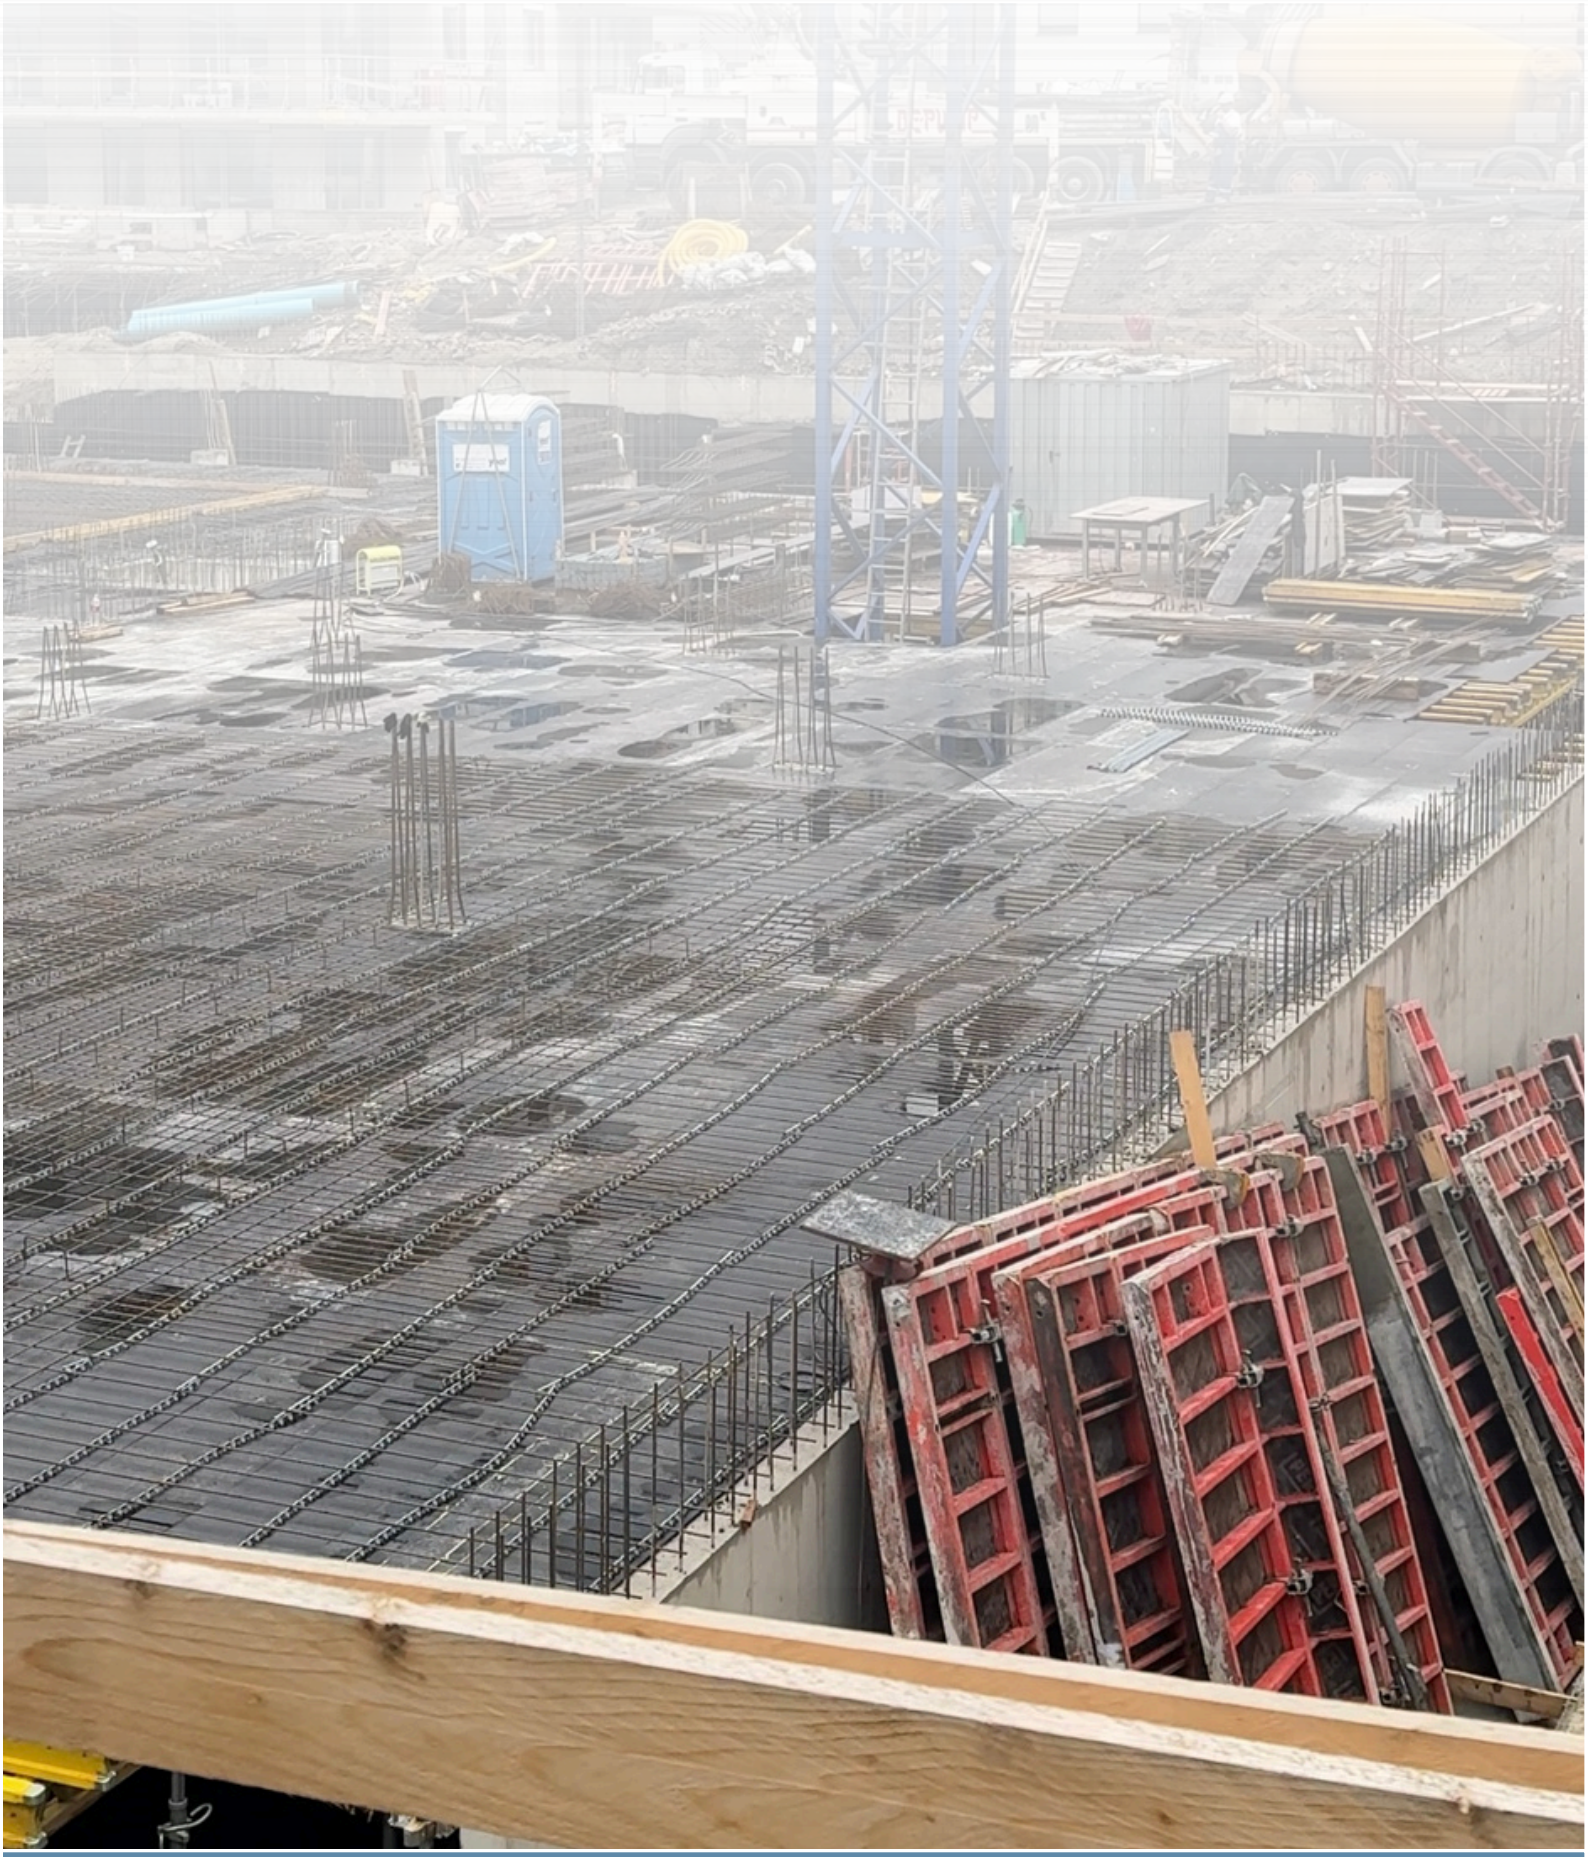

rétegeltpláza.hu