CSÚSZÁSMENTES FENOLFILM BEVONAT BIZTOSÍT
EXTRA BIZTONSÁGOT ÉS STABILITÁST

rétegeltpláza.hu

FILMBEVONATOS CSÚSZÁSMENTES RÉTEGELT LEMEZ

A ÉS AA MINŐSÉG

FSC EUTR COMPLIANT CE

Fedezze fel a Csúszásmentes filmbevonatú termékeinket, melyek forradalmasítják a biztonságos és csúszásmentes munkaterületek kialakítását!




ANTI-SLIP „A” **6★**	**ANTI-SLIP „AA”** **7★**
12-15-18 mm, általános vastagsági tűrés +- 0.5 mm	9 - 15 -18 - 21 mm, általános vastagsági tűrés +- 0.5 mm
• 65 gramm hexa mintás fenolfilm bevonat • 155 gramm fenolfilm bevonat • 0,9 mm nyír fedő furnér • 1,5 mm vastag eukaliptusz furnérokból ragasztott középréteg • 0,9 mm nyír fedő furnér • 165 gramm fenolfilm bevonat	• 65 gramm hexa mintás fenolfilm bevonat • 155 gramm fenolfilm bevonat • 1,5 mm vastag nyír furnérokból ragasztott középréteg • 165 gramm fenolfilm bevonat
2500×1250 mm	
550 kg/m^3	690 kg/m^3
A lemez rétegeinek egymáshoz történő ragasztása WBP fenol formaldehid, víz és főzésálló ragasztóval történik. A fenol formaldehid felületi fóliát laminálással ragasztják a felületre.	

Felhasználási terület:

Járműfelépítmény gyártás, utánfutók, lépcsők, állványok, mobilkonténer iroda, színpadok, dobogók, illetve azok a kivitelezések, ahol fontos a tartós, minőségi, csúszásmentes felület.

Minősítés:

100% FSC, EUTR, CE

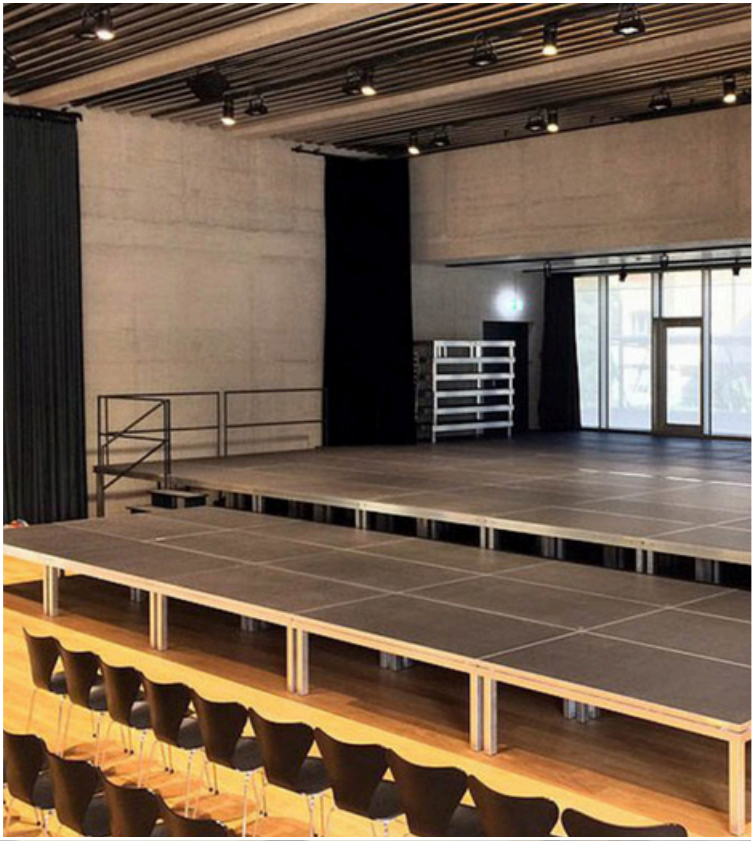



Előnyei:

Jó ár-érték arány, stabil szerkezet, erős filmbevonat, ellenálló felület, vízálló ragasztás



rétegeltpláza.hu